




Garageport IDO COMPACT+

CE


Made in Lithuania

Garageport **IDO - COMPACT +** - är den optimala lösningen som garageport när takutrymmet är minst 80 mm. Denna garageport produceras exakt efter era individuella mått och behov. När vi designade denna modell, **IDO - COMPACT+** valde vi och testade alla komponenter omsorgsfullt. **IDO - COMPACT +** - är en pålitlig och hållbar produkt som har en lång livslängd. **Maxvikt - 126 kg.**

- | Minsta utrymme ovan öppning - 80 mm
- | Snabb och enkel att montera
- | Följer standard EN 13241-1
- | Testad för 15.000 öppning- och stängningscykler
- | Sidofjädrar
- | 10 års garanti eller högst 15.000 cykler

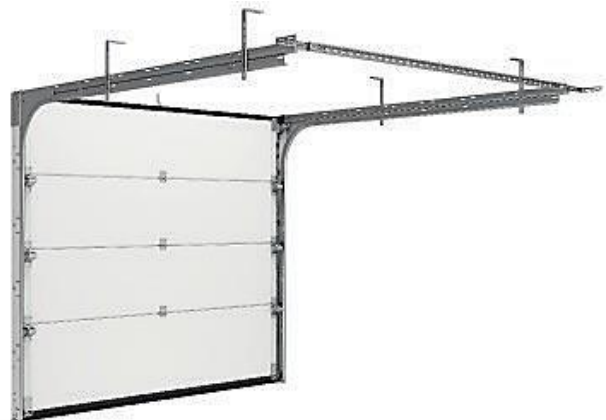

KONSTRUKTION

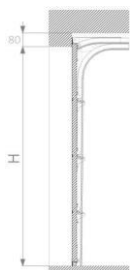

40 MM

Stängd konturpanel gjord utav två stålstöd, har en design för att undvika krossning under stängning av dörren, i enlighet med UNI EN 10326 och fyll med hög densitet (40+/-4 kg/m³) polyuretanskum.

80 MM

Tack vare vår innovativa konstruktion kräver garageporten IDO - COMPACT+ - mindre utrymme på höjden (min.80 mm), och installationen är därför enklare och snabbare.

15.000

Arbetscykler. Garageporten har galvaniserade dragfjädrar med en diameter på 35 mm. Det är en modern teknik för hög säkerhet och godkänd enligt standarden DIN 17223.

1,5 MM

1,5 mm tjocka plåt sammanfogas med varaktig nitningsmetod. Under tillverkningsprocessen använder vi inte svetsning, så galvaniseringen förblir intakt.

SPECIFIKATIONER

Dörrtyp	Port
Maximal dimension	4500 x 2500 mm ¹
Paneltjocklek, mm	40 mm
Värmeisolering, W/m ² K	0,58 W/m ² K
Luftgenomsläpplighet	4 Klass ^{1;2}
Mostånd mot vindbelastning	4 - 5 Klass ^{1;2}
Motståndskraft mot vatteninträngning	3 Klass
Utrymme sidled	≥ 90 mm
Utrymme ovan öppning	≥ 80 mm ³
Fjädertyp	Dragfjäderteknik
Fjäderplats	Sida
Cyklar	15.000
Säkerhetsanordningar för fjäderfel ingår	"Fjäder I Fjäder"

1 Med gångdörr 3750 x 2500

2 Med gångdörr klass 2


3 Övre packning är alltid monterad på överdelen.

FÄRGER

STANDARD



ICKE-STANDARD

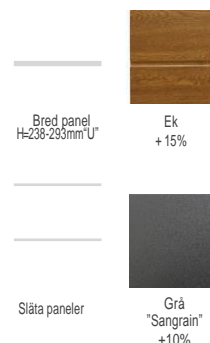

Du kan välja vilken färg som helst från RAL-färgpalett. Vi använder tysk miljövänlig polyuretanfärg av hög kvalitet för att säkerställa hållbar och långvarig färg och låg blekning.