

## SKYDDSJALUSI RJA55D

### Avstängning med lägre skydds krav.

Skyddsjaluser tillverkas av paneler i lättaluminium. Panelerna är skumfyllda vilket gör dem värme och ljudisolerande. Paneler, kåpor och styrskenor är belagda med en högkvalitetslack. Detta ger intensiva färger och motstånd mot nötning. Kåporna tillverkas i aluminium och kan även anpassas till öppningens utseende. Skyddsjaluser används i miljöer där insynsskyddet är viktigt och där risken för åverkan är mindre.

Ett Skyddsjalusi har många fördelar:

- > Skyddar mot insyn
- > Sparar upp till 30 % i värmeenergi
- > Sänker ljudnivån med 6-14dB
- > Mörkläggning
- > Väger lite, 3 kg/kvm
- > Kåpa/Kassett 205-250 mm
- > Maximal Öppning (Fritt mått) BxH: 5900 x 3600 eller 22 kvm

### Användningsområden

Mindre invändiga utrymmen som med lägre krav på inbrottskydd såsom Receptionsdiskar, Bardiskar, Lokaler med mindre risk för inbrott, Fönster, Förråd, Dörrentréer

### Detta ingår i en Standardbeställning:

- > 55 mm höga Paneler i valfri Basfärg, Kåpa och styrskenor i vit, mörkbrun eller brun färg,
- Manuell drift med fjäder, dragband eller vev upp till 3 kvm, Motordrift över 3 kvm

### Tillval


- > Annan färg än Basfärg, Motordrift vid ytor under 3 kvm, Nyckellås, Handvev, Nyckelströmställare eller tryckknappsbrytare för manövrering öppna/stänga.
- Förstärkande tillbehör för ökat skydd t.ex lås i bottenskena.




Classic



**PA-55**  
height: 55 mm  
thickness: 11,5 mm  
weight: 2,93 kg/m<sup>2</sup>

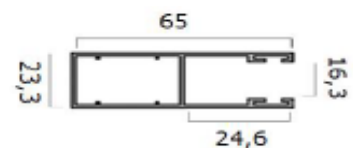

### Standardfärger



White/02  
(RAL9016)



Grey/03  
(RAL7038)



Beige/05  
(RAL1013)



Dark brown/08  
(RAL8019)



Brown/09  
(RAL8014)

### Tillvalsfärger +15%



Silver/01\*  
(RAL9006)



Anthracite/  
23  
(RAL7016)



Golden oak/  
48\*



Selective from RAL palette\*\*.

\*\*Övriga RAL-färger debiteras för minst 10 kvm målad yta.

